PFT
PLASTERING TECHNOLOGY

PFT G 4

Flexibel, stark und viel Potenzial

Der wechselbare Druckflansch ermöglicht Ihnen den Einsatz von starken D- und R-Pumpen. Das sichert viele wertvolle Produktionsvorteile auf der Baustelle. Mit der integrierten Phasenfolgeüberwachung wird ein störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb des Allrounders PFT G 4 gewährleistet.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN	
Artikelnummer	00 42 38 48
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Förderleistung	max. 85 Liter / min
Förderweite	bis zu 50 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 U / min
Behältervolumen	145 Liter
Rotor / Stator	TWISTER D 6-3
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l / min
Materialabgang	DN35 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 – 10 m
Wasserpumpe	AV 1000 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,6 kW
Abmessungen: L / B / H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Einfüllhöhe	910 mm
Gewicht	~ 297 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.

400 V

5,5 kW

3 Ph

85 l/min

www.pft.eu

PFT

PLASTERING TECHNOLOGY

VORTEILE AUF EINEN BLICK

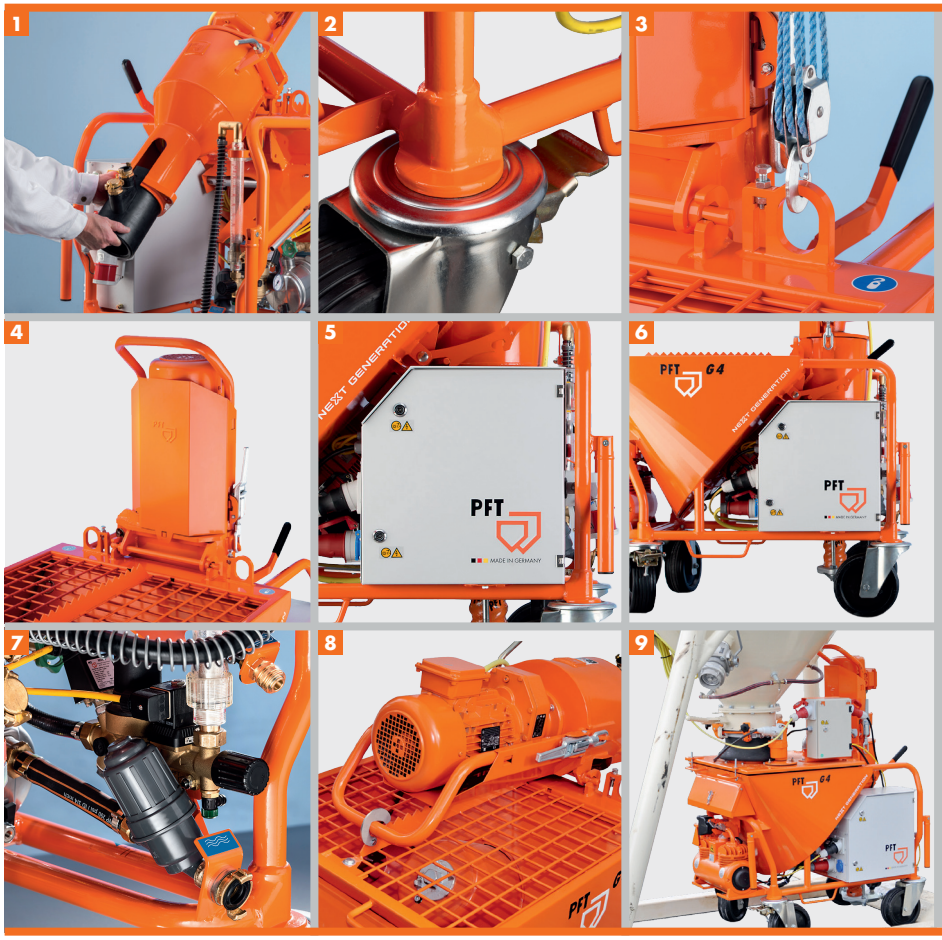

1. Einfache Reinigung – Gummi-Mischzone mit Wechselflansch für D- und R-Pumpen
2. Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
3. Staplerlaschen und Kranösen
4. Windleitblech – Reduzierung der Staubbelastung
5. Großer Schaltschrank – wartungsfreundlich und Staubschutz
6. Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
7. Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
8. Praktische Transportsicherung für das Mischrohr, reduziert die Maschinenhöhe
9. Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
   - Direktbefüllung aus Silo mittels Übergabehaube
   - Befüllung mit Sackware
   - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT

- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe
- Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
- Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich

EINSATZGEBIETE

- Gipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Dämmer
- Kalk-Zementputze
- Fangomassen
- Dämmputze
- Schlitzmörtel
- Mauermörtel
- Fließestrich
- Fließspachtel
- Klebe-/ Armierungsmörtel

ZUBEHÖR	ART.-NR.
Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m	20 42 39 00
Antistaubeinheit	00 43 24 13
Einblashaube inklusive Füllstandmelder und Verlängerung für Fernsteuerkabel	20 60 02 13
Übergabehaube	20 60 05 00
ZARGOMAT pro DN25-360°	00 42 00 58
JETSET pro DN25 Ewo	00 41 89 75

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

Anklicken. Entdecken. Erleben.
www.pft.eu/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818
Telefon +49 9323 31-760
Telefax +49 9323 31-770
info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 – DE/03.16/PFT