Klarmann
Bewässerungstechnik
GmbH

Stand 06/2013

BEREGNUNGSMASCHINE SPEEDY-RAIN

Beregungsanlagen

GRUNDFOS

mayer
Kundencenter Nord

leichte Handhabung
geringes Eigengewicht

- Automatische Aufwicklung während der Bewässerung
- Regulierbare Aufwicklungsgeschwindigkeit von 1 bis 40 m/h
- Wasserselbstabschaltung am Bewässerungsende
- Einstellbare Sektorenregner mit Düsensatz
- PE Schlauch BD Pn6
- Schneckenwellenführung für eine perfekte Schlauchaufwicklung
- Regnerwagen mit verstellbarer Spurbreite
- Arbeitsdruck zwischen 3,0 bis 6 bar

Klarmann Bewässerungstechnik GmbH · Westersteder Str. 89 · 26655 Westerstede
Telefon (0 44 09) 97 17 - 0 · Telefax (0 44 09) 97 17 - 17 · e-mail info@klarmann-lindern.de
www.klarmann-lindern.de

BEREGNUNGSMASCHINE SPEEDY-RAIN

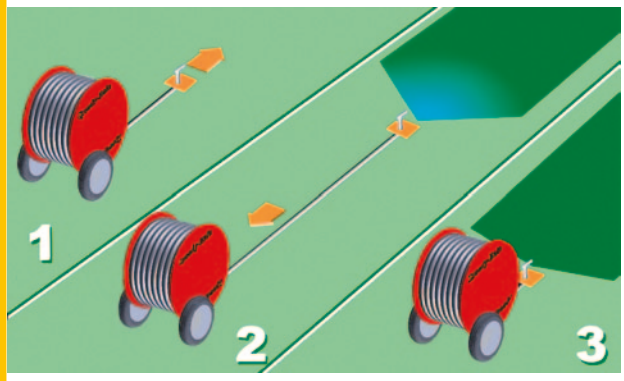

FUNKTIONSPRINZIP

SCHRITT 1

Manuelles Schlauchabwickeln

SCHRITT 2

Bewässerung mit automatischem Aufwickeln

SCHRITT 3

Automatische Abschaltung am Anschlag

SPEEDY-RAIN 300

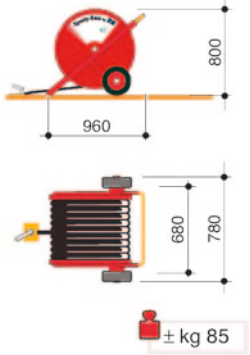

Schlauch-länge	Schlauch	Düse	Maschine	Regner	Durchfluß	Radius
mtr.	mm	mm	bar	bar	m³/h	mtr.
90	32 1"	6	2	1,5	1,68	123
			2,7	2	1,92	14,5
			5,2	4	2,7	17,5
		8	2,4	1,5	2,22	14
			3,1	2	2,52	15
			6,1	4	3,6	18,5

SPEEDY-RAIN 405

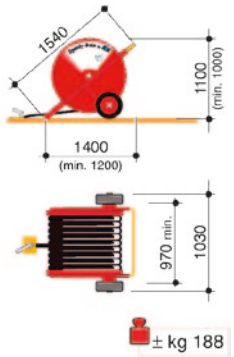

Schlauch-länge	Schlauch	Düse	Maschine	Regner	Durchfluß	Radius
mtr.	mm	mm	bar	bar	m³/h	mtr.
130	40 1 1/4"	8	2,4	1,5	2,94	15,5
			3	2	3,42	17
			5,5	4	4,8	20,5
		10	2,9	1,5	4,56	17
			3,7	2	5,28	18
			6,6	4	7,44	22

SPEEDY-RAIN 505

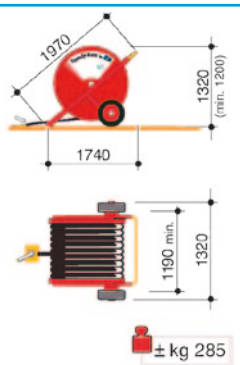

Schlauch-länge	Schlauch	Düse	Maschine	Regner	Durchfluß	Radius
mtr.	mm	mm	bar	bar	m³/h	mtr.
170	50 1 1/2"	10	3	2	5,28	18
			4,2	3	6,42	20,5
			5,4	4	7,44	22
		12	3,4	2	7,62	19
			4,8	3	9,3	21
			6,2	4	10,74	23,5