

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA
Z-SERIE

Z122R



Nur das Beste ist gut genug

Das Besondere am Kubota Z122R ist das Zero-Turn-Prinzip, das extrem wendiges Mähen ermöglicht. Die Maschinen sind von Kubota zusätzlich so ausgestattet, dass ein hervorragendes Mähergebnis und eine hohe Flächenleistung garantiert sind.

Sitz mit hoher Rückenlehne

Ausgestattet mit einer hohen Rückenlehne sowie einer bequemen Polsterung sorgt der große Sitz auch bei langen Mäharbeiten für eine bequeme Sitzposition.

Verstellbare Sitzposition

Verstellen Sie den Sitz in einem großen Bereich nach vorn oder zurück. So finden Sie leicht die für Sie bequemste Sitzposition.

Einfaches Anheben des Mähwerks und Einstellen der Schnitthöhe

Das Bedienen der Mähwerkaushebung erfolgt ganz einfach per Fußpedal. Die Einstellung der Schnitthöhe ist im direkten Griffbereich angeordnet.

Serienmäßig mit Überrollbügel

Zu Ihrer Sicherheit ist der Z122R serienmäßig mit einem stabilen Überrollbügel ausgestattet.

Einfache und intuitive Bedienung

Mit den beiden Bedienhebeln steuern Sie einfach, schnell und sicher um Bäume und Hindernisse. Für optimalen Komfort sind die Hebel auf die Fahrergröße einstellbar.

Praktischer Getränkehalter

Mit dem integrierten Getränkehalter ist Ihre Erfrischung immer griffbereit.

Beinfreiheit inklusive

Die große Fahrerplattform bietet viel Beinfreiheit und erleichtert Ihnen das Auf- und Absteigen.



#Eigenschaften/Besonderheiten



Wenn Sie immer gut abschneiden wollen

Das Mähwerk ist eine robuste Schweißkonstruktion aus hochwertigem Stahl mit einer Arbeitsbreite von 107 cm und einer Höhe von 114 mm. Das Ergebnis ist ein hervorragendes Schnittbild und hohe Flächenleistung auf professionellem Niveau.



Optionale Mulch-Ausrüstung

Mit diesem Zubehör verwandeln Sie Ihr Seitenauswurf-Mähwerk in einen zuverlässigen Mulchmäher. Das stark zerkleinerte Schnittgut verrottet schnell und kann auf der gemähten Fläche verbleiben.



Ergonomisch angeordnete Bedienelemente

Alle Hebel und Schalter sind übersichtlich positioniert und einfach zu erreichen. Die Bedienung erfolgt intuitiv.

Präzise Schnitthöhenverstellung

Die exakte Schnitthöhe verstellen Sie in Schritten von 6 mm via Drehknopf vom Fahrersitz aus.




Kraftvoller Motor

Auf den Kawasaki Zweizylinder-V-Motor können Sie sich bei jedem Mähvorgang verlassen. Leise und kraftstoffsparend liefert der Motor die Leistung, die Sie brauchen.



Robuster Antrieb

Das wartungsfreie Hydrostat-Getriebe überträgt die gesamte Leistung zuverlässig auf die Antriebsräder.

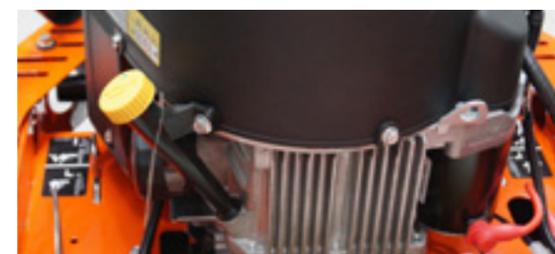

Einfache Wartung

Ölmesstab und Luftfilter sind für Sie einfach erreichbar. Die Wartung erledigen Sie im "Handumdrehen". Alle wichtigen Lagerungen besitzen eine Dauerfettfüllung. Das aufwendige Abschmieren entfällt und mit Hilfe des praktischen Reinigungsanschlusses reinigen Sie Ihr Mähwerk ganz einfach und entfernen nasses Gras – dafür ist nur ein Handgriff notwendig.

#Technische Daten

Modell		Z122R
Motor		
Motor Typ		Benzin, luftgekühlter V-Motor
Motorleistung	kW (PS)	14,1/19
Hubraum	cm³	726
Kraftstofftank Fassungsvermögen	l	12,2
Antrieb		
Ausführung		Zwei unabhängig gesteuerte HST-Getriebe
Hersteller und Modell		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
Antriebsart		Riemenantrieb
Lenkungssystem		2 Handhebel mit Höhen- und Neigungsverstellung
Feststellbremse / Parkbremse		Handhebel mit Rastierung
Bereifung		
Vorne		11 x 4 – 5
Hinten		18 x 7,5 – 10 Rasenprofil
Geschwindigkeit		
Vorwärts	km/h	0 – 10,5
Rückwärts	km/h	0 – 6,4
Abmessungen		
Gesamtlänge	mm	1.890
Gesamtbreite (ohne Deflektor)	mm	1.075
Gesamthöhe	mm	1.650
Radstand	mm	1.235
Gewicht	kg	282
Mähwerk		
Schnittbreite	cm	107 (42) kann raus (ist die Angabe in Zoll)
Auswurf		Seitenauswurf (Mulch-Ausrüstung optional)
Schnitthöhe	mm	38 – 108
Rasterung Schnitthöhenverstellung	mm	6
Mähwerkhöhe	mm	114
Materialstärke	mm	3,0
Bauart		Schweißkonstruktion
Position		Zwischenachsanbau
Aufhängung		Parallel-Gestänge
Schnitthöhenverstellung		Zentrale Verstellung über Drehknopf
Mähwerksaushebung		Mechanisch über Fußpedal
Antrieb		Riemenantrieb
Anzahl der Messer		2
Reinigungsanschluss		1
Füllstandsanzeige Kraftstoff		Sichtfenster
Sitz		Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
Überrollschutzbügel (ROPS)		Serienmäßig ISO21299
Zapfwellenkupplung		Magnetkupplung
Getränkehalter		Standard
Betriebsstundenzähler		Standard

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Einige der in der Publikation gezeigten Teile sind optional und gehören nicht zur Standardausstattung. Informationen zu Garantie und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen erhalten Sie über den zuständigen KUBOTA-Vertragshändler.

v_1/2021



Kubota