

PFT HM 2002

Der kompakte Durchlaufmischer für große Leistungen



Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig, einfach zu bedienen – Der kompakte Durchlaufmischer PFT HM 2002 für Sackware. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk-/Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 02 04 73
Mischleistung*	30 l/min Dosierwelle: 30 l/min
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 280 U/min
Mischrohr	Gummi-Mischrohr
Korngröße	max. 4 mm
Stromanschluss	Absicherung: 16 A
Wasseranschluss	DN12 (1/2") 2,5 bar Betriebsdruck
Rollen	2 Rollen
Bedienung und Steuerung	Start/Stop
Fußgestell	fix
Behältervolumen	110 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.870/600/1.040 mm
Einfüllhöhe	1.000 mm
Auslaufhöhe	600 mm
Gewicht	~ 100 kg

*Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Mischleistung ist je nach eingesetzter Dosierwelle variierbar. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

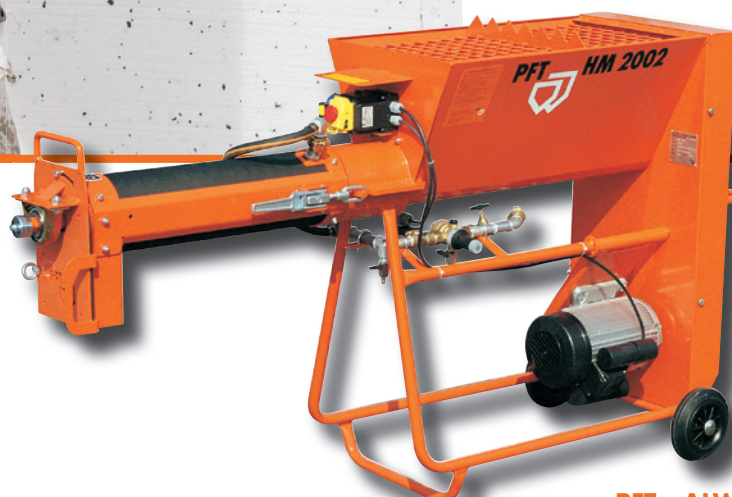

VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Niedrige Einfüllhöhe
- 2** Abgesicherter Schnellverschluss
- 3** Wartungsfreies Vierkant-Außenlager
- 4** Gummi-Mischrohr
 - Bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
 - Kaum Anbackungen des Materials
 - Verbesserte Mischqualität
 - Einfache und gründliche Reinigung
 - Geringer Verschleiß
 - Kostengünstiges Verschleißteil
- 5** Robuste Bauart
 - Einfache Bedienung
 - Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
 - Leicht in Einzelteile zerlegbar für bequemes Transportieren
 - Abnehmbarer Spezial-Mörtelauslauf

EINSATZGEBIETE

- Mauer- und Leichtmauermörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Vormauermörtel
- Ausgleichsmasse
- Kratzputz
- Reibputz
- Zementputz
- Kalkputz
- Dämmputz
- Sanierungsputz
- Estrichmörtel
- Edelputz
- Fliesen- und Fugenmörtel
- u.v.m.

ZUBEHÖR

ART.-NR.

- | | |
|--|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm ² , BLA 2-16 A - 25 m ^{**} | 20 42 34 00 |
| ■ Wasser-/Luftschlauch DN19 Geka Geka - 40 m ^{**} | 20 21 21 00 |
| ■ Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka Geka - 5 m | 20 21 11 00 |
| ■ Spritzdüse DN19 Geka | 20 21 57 00 |
| ■ Nachrüstset Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h | 00 00 10 91 |
| ■ Deckel für Materialbehälter | 00 20 67 10 |

**notwendiges Zubehör für die Inbetriebnahme

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2002 - DE/03.20/PFT